





39米混凝土臂架泵车系列

39m Concrete pump truck series



型号 Model		KNL5234THB39-5RZ	
项目 Item		单位 Unit	值
泵送系统 Pumping System	最大理论输送量 Max.Theor.output	m ³ /h	100
	混凝土最大理论出口压力 Max.Theor.concrete output Pressure	MPa	7.3
	料斗容积 Hopper capacity	L	600
	上料高度 Filling height	mm	1400
	液压系统型式 Hydraulic system type		开式 Open Loop
	分配阀形式 Distribution valve		S管阀 S valve
	混凝土缸径 × 行程 Concrete cylinder dia. × stroke	mm	φ 230 × 1400
	液压油冷却 Hydraulic oil cooling		风冷 Air cooling
臂架 Placing Boom	结构形式 Structure type		39-5RZ
	最大布料高度 Placing depth	m	38.1
	最大布料半径 Horizontal distance	m	36.0
	回转角度 Slewing angle		± 270°
	输送管直径 Pipe diameter	mm	125
	臂架最小打开高度 Min.height of opening placing boom	m	9.0
底盘及整车 Chassis & the Whole Machine	支腿跨距(前 × 后 × 纵向) Outriggers span (front × rear × side)	mm	6250 × 8010 × 7450
	轴距 Wheelbase	mm	5200
	发动机型号 Engine type		MC07.31-60
	发动机额定功率 Engine power	KW	228
	燃油箱容积 Oil tank cubage	L	400
	尾气排放标准 Tail gas exhaust standard		国 VI
	整车外形尺寸(长 × 宽 × 高) Overall dimensions	mm	10500 × 2550 × 3750
	液压油箱容积 Oil tank volume	L	450
	控制方式 Control mode		手动+遥控 Manual + remote control
	混凝土管清洗方式 Pipe cleaning mode		水洗/干洗 Water cleaning/dry
主要元件配置 Main Components Configuration	臂架控制模式 Boom Control mode		手动、无线遥控系统
	支腿打开方式 Legs Open		前X型伸缩支腿，后摆腿
	臂架钢材 Boom Steel		高强钢板
	控制电源 Power Supply		底盘自带电源
	工作电压 Working Voltage		DC24V
	液压系统类型 Hydraulic System Type		开式 Open Loop
	主液压油泵品牌 Main Hydraulic Pump		普什/SKS
	主油泵排量 Main Hydraulic Pump Displacement		190 ml/r

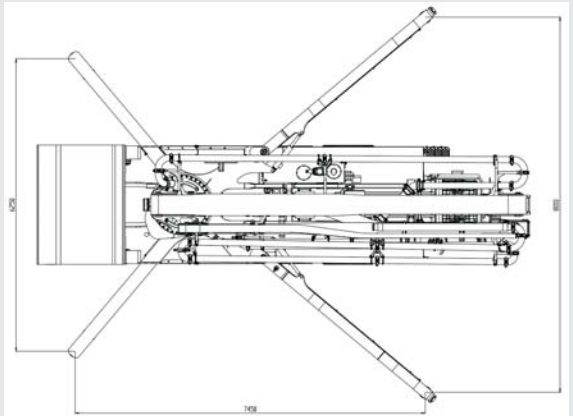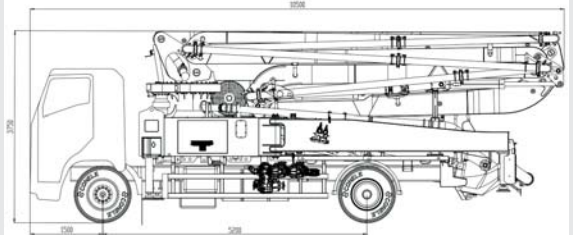

39M

